Miele
PROFESSIONAL

実験ガラス器具洗浄用

ミーレ全自動洗浄機

G7883LAB

G7883CD

G7835CD

G7836CD

KUBOTA

ミーレ全自動洗浄機

G7883LAB

Novotronic Plus Control

Generation G7.8

毎分400ℓ

スチームコンデンサ装備

8チャンネルの洗浄プログラムを持ち、目的に合った自作プログラムも可能な全自動洗浄機。

■ 8チャンネルの洗浄プログラムから、目的にあわせた洗浄プログラムを選択可能。
容器や汚れの種類に応じて、洗浄プログラムの作成・変更が可能です。

■ コンパクトサイズの洗浄機です。幅60cm×奥行き60cm×高さ85cm。

■ 排出された蒸気で天井や壁がカビたりたわむことがありません。
洗浄水を加熱して発生する蒸気は、装置内蔵のスチームコンデンサで凝集して排水します。

■ 標準でアルカリ洗剤（粉末）、酸性洗剤（液体）、すすぎ（液体）の3つの洗剤自動供給装置（ディスペンサ）を内蔵しています。

■ 液体アルカリ洗剤用の自動供給装置を取り付けることができます。
（外付け、オプション、DOSモジュールG60）

DOSモジュールG60

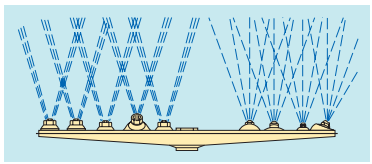

『スーパーコンビ』スプレーアームを採用。
中段、下段に取り付けられている左右非対称の噴射ノズルで、洗浄効果がさらに高くなりました。

洗浄プログラム

プログラム	A	B	C	D	E	F	G	⊥
予備洗浄1	○				○	○	○	○
予備洗浄2		○						
主洗浄1 T1*1,*2			●					
主洗浄2 T1*1,*2	●	●	●	●	●	●	○	
すすぎ1								
すすぎ2 *3	●	●	●	●	●	●	○	
すすぎ3	●	■	●		●		○	
すすぎ4	■	■	■	■	■	■	■	
最終すすぎ1 T2*1						■	■	
最終すすぎ2 T2*1	■	■	■	■	■	■		
簡易水切り乾燥	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
温風乾燥 *4	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	

○：冷水　●：温水　■：純水
◇：簡易乾燥　◆：温風乾燥

＊1 T1、T2の温度は、30°Cから93°Cまで、1°C刻みで設定できます。
＊2 アルカリ洗剤を使用する工程
＊3 酸性洗剤を使用する工程
＊4 温風乾燥は、G7883CDのみ装備されています。
乾燥温度は、60°Cから99°Cまで、1°C刻みで設定できます。

G7883LAB・G7883CD・G7835CD・G7836CD の特長

■ **毎分400リットルの強力循環。**（G7836CDは毎分600リットル）

■ **スチームコンデンサが標準装備。温度上昇中の蒸気が外に出ません。**



■ **新しく上段にスプレーアームを採用。**
従来の機種以上に洗浄容器の外部表面も洗浄できます。



■ **洗剤注入量を洗剤の濃度によって設定できます。**（液体洗剤のみ）

■ **自動軟水化装置が内蔵されています。**



■ **電動ドアロックシステムを採用。**
予備洗浄が終了後電動ドアロックシステムが作動し、運転中にドアが開くことを防ぎます。



ミーレ全自動洗浄機

G7883CD

Novotronic Plus Control（乾燥ユニット付）

Generation G7 8

毎分400ℓ

スチームコンデンサ装備

G7883LAB ＋ 温風乾燥機ユニット ＝ G7883CD

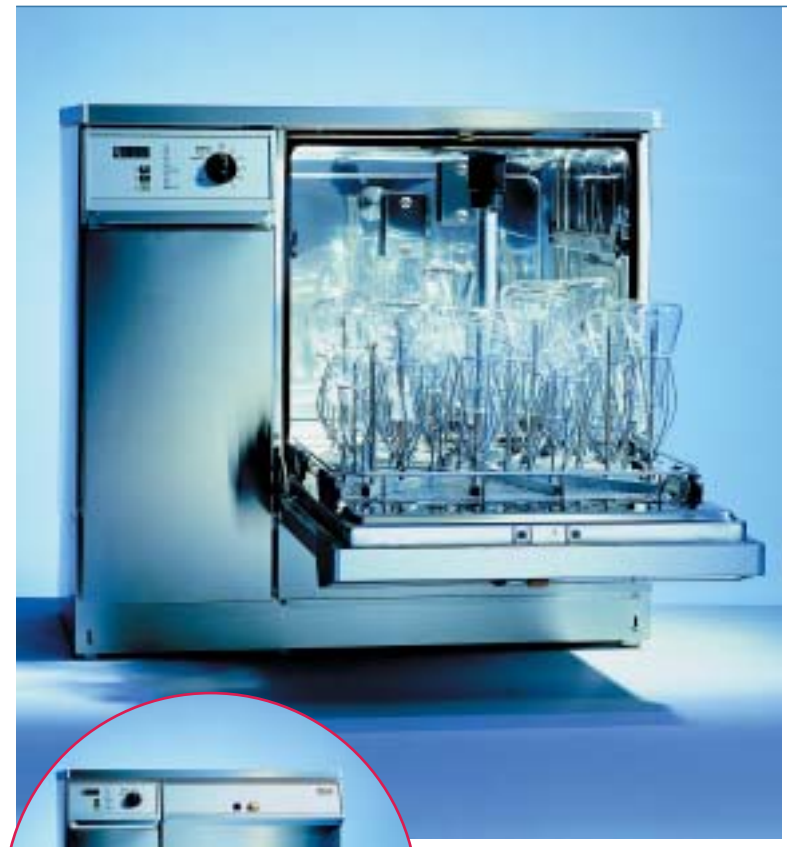

■乾燥ユニット付で、洗浄から乾燥まで全自動で処理できます。

● 細口フラスコの内部まで乾燥できます。直噴式ワゴンのノズル先端から温風が出ます。

● 洗浄機から取り出した容器をそのまま実験・検査に使用できます。

● 乾燥ユニットには、クラスCとクラスSのフィルタが2重に取り付けられ、空気中の粉塵が洗浄槽の中に混入しません。（注1）

■洗浄水を93℃で10分間保つことができます。バクテリア、ウィルス、細菌の消毒に有効です。

これは、BGA（ドイツ連邦保健局）の感染防止法第18条に基づいた消毒方法です。

■排出された蒸気で天井や壁がカビたり、たわむことがありません。

洗浄水を加熱して発生する蒸気は、装置内蔵のスチームコンデンサで凝集して排水します。

■5リットルの液体洗剤用タンク（アルカリ、酸性洗剤用）が2個と、アルカリ洗剤（粉末）、すすぎ剤（液体）の2個の洗剤自動供給装置（ディスペンサ）、計4個の自動供給装置を内蔵しています。

■乾燥ユニットと液体タンクをビルトインしたタイプです。

設置場所の省スペース化につながります。

洗浄機仕様

型番		G7883LAB	G7883CD
寸法		60(W)×60(D)×85(H)cm	90(W)×70(D)×82(H)cm
質量		70kg	119kg
洗浄槽寸法		53.5(W)×50(D)×50(H)cm	
洗浄槽内装		ステンレスSUS304	
洗浄方式		上段/中段/下段の回転スプレーアーム方式 上段/下段回転スプレーアーム＋直噴ノズル方式	
循環ポンプ能力		毎分400リットル	毎分400リットル
運転プログラム		8種類 プログラムの作成、変更可能	8種類 プログラムの作成、変更可能
洗浄水温度設定		30℃～93℃　1℃刻み設定	
洗浄時間設定		1分～15分　1分刻み設定（T1, T2工程のみ）	
水滴除去簡易乾燥		○	○
温風乾燥設定		—	50℃～99℃/1℃刻みで設定 1分～99分/1分刻みで設定
スチームコンデンサ		標準装備	
供給水の種類		冷水・温水・すすぎ水（純水・蒸留水・RO水）	
1工程の使用水量		10.5リットル	
供給水水圧	冷水・温水	0.05MPa～1MPa（0.5bar～10bar）	
	すすぎ水	0.05MPa（0.5bar）未満（注2）	
外部出力		オプションでRS-232が装備できます	
電源		単相200V 30A以上 5.7kw 三相200V 20A以上 5.7kw	単相200V 30A以上 5.7kw 三相200V 20A以上 5.7kw
価格（本体/税別）		1,500,000円	2,280,000円

（注1）クラスCのフィルタは、0.3ミクロンの粉塵を98%除去し、クラスSのフィルタは、0.3ミクロンの粉塵を99.995%除去します。

（注2）⚠すすぎ水として使用する供給水が加圧されている場合は、特別仕様になります。お問い合わせください。

■洗浄結果を印字できるシリアルインターフェイスRS-232を取り付け可能。

（オプション。G7835CD、G7836CDは標準装備。）



ミーレ全自動洗浄機
G7835CD
Profitronic方式（乾燥ユニット付）

11種類の洗浄プログラムと、46種類の目的に合った自作プログラムも可能。洗浄から乾燥まで可能にした全自動洗浄機。

ミーレ全自動洗浄機
G7836CD
Profitronic方式（乾燥ユニット付）

毎分600リットルの強力循環システム。洗浄から乾燥を可能にした全自動洗浄機。

G7835CD G7836CD 共通の特長

- モービルワゴンに合わせて洗浄プログラムを自動判別。
  モービルワゴンに磁気ベルト（オプション）を取り付ければ、モービルワゴンのセットだけで、洗浄プログラムを自動で判別します。
- A～Dのプログラムレベルで、ユーザの使用条件に合わせ、操作を制限します。
- 洗浄水を93℃で10分間保つことができます。バクテリア、ウィルス、細菌の消毒に有効です。
  これは、BGA（ドイツ連邦保健局）の感染防止法第18条に基づいた消毒方法です。
- 排出された蒸気で天井や壁がカビたり、たわむことがありません。
  洗浄水を加熱して発生する蒸気は、装置内蔵のスチームコンデンサで凝集して排水します。
- 洗浄水のモニタリングが可能。
  乾燥工程前に洗浄水を取り出し、洗浄水の汚れをモニタリングできます。
- 乾燥ユニット付で、洗浄から乾燥まで全自動で処理できます。
  乾燥ユニットには、クラスCとクラスSのフィルタが2重に取り付けられ、空気中の粉塵が洗浄槽の中に混入しません。(注1)
- 乾燥ユニットと液体タンクをビルトインしたタイプです。
  設置場所の省スペース化につながります。
- 洗浄機排水の中和が可能です。(注2)

磁気ベルト

DOSモジュールG60

プリンタ

洗浄機仕様

G7835CD・G7836CDは、G7883LAB・G7883CDと共通の特長を持っています。
1ページ、2ページの下の図をご覧ください。

型番	G7835CD	G7836CD
寸法	90（W）×70（D）×82（H）cm	90（W）×70（D）×117.5（H）cm
質量	140kg	180kg
洗浄槽寸法	53.5（W）×50（D）×50（H）cm	
洗浄槽内装	ステンレスSUS304	
洗浄方式	上段/中段/下段の回転スプレーアーム方式 上段/下段回転スプレーアーム＋直噴ノズル方式	
循環ポンプ能力	毎分400リットル	毎分600リットル
運転プログラム	11種類のスタンダードプログラム 最大46種類の洗浄プログラム作成可能	14種類のスタンダードプログラム 最大43種類の洗浄プログラム作成可能
洗剤タンク数	5リットルタンク　2個収納 追加でDOSモジュールG60を2個接続可能	5リットルタンク　4個収納
洗浄水温度設定	30℃～95℃　1℃刻み設定	
洗浄時間設定	1分～30分　1分刻み設定（T1, T2工程のみ）	
水滴除去簡易乾燥	○	
温風乾燥設定	60℃～115℃/1℃刻みで設定 3分～240分/1分刻みで設定	
スチームコンデンサ	標準装備	
供給水の種類	冷水・温水・すすぎ水（純水・蒸留水・RO水）	
1工程の使用水量	10.5リットル	15リットル
供給水水圧　冷水・温水	0.05MPa～1MPa（0.5bar～10bar）	
供給水水圧　すすぎ水	0.05MPa（0.5bar）未満 (注3)	
外部出力	RS-232が標準装備	
電源	三相200V 30A以上 5.7kw 単相200V 20A以上 5.7kw	三相200V 30A以上 5.7kw
価格（本体/税別）	2,940,000円	3,840,000円

（注1）クラスCのフィルタは、0.3ミクロンの粉塵を98%除去し、クラスSのフィルタは、0.3ミクロンの粉塵を99.995%除去します。
（注2）洗浄プログラムを変更する必要があります。
（注3）⚠すすぎ水として使用する供給水が加圧されている場合は、特別仕様になります。お問い合わせください。

●価格には、消費税は含まれておりません。

●据え付け用パーツ

①純水製造装置

		価格（円）
G-10型セット	カートリッジ式のフィルタと純水器がセットになっている純水製造装置で、取り付けに便利なジョイントキットが付いています。	280,000

②給水フィルタ

モデルⅢセット	PFハウジングと5μフィルタのセット。冷水の供給口に使用。	39,000

③純水貯蔵タンク

モデル50A	50ℓポリタンク、寸法 直径400×高さ550mm	50,000
モデル50B	50ℓポリタンク、簡易給水停止弁付き、寸法 直径400×高さ550mm	75,000

上記タンク以外に特注でタンクを作成できます。ご相談ください。

④洗浄機用架台

M-KD7883/1	G7883LAB用ステンレス製架台、1段仕様 寸法 620（W）×650（D）×450（H）mm	72,000
M-KD7883/2	G7883LAB用ステンレス製架台、2段仕様 寸法 690（W）×670（D）×1430（H）mm 棚間隔 中段950mm、下段450mm	155,000
M-KD7835/1	G7883CD、G7835CD用ステンレス製架台、1段仕様 寸法 920（W）×720（D）×450（H）mm	91,000
M-KD7835/2	G7883CD、G7835CD用ステンレス製架台、2段仕様 寸法 980（W）×780（D）×1430（H）mm 棚間隔 中段950mm、下段450mm	198,000

上記架台以外に特注で架台を作成できます。ご相談ください。

⑤温風乾燥ユニット用交換フィルタ

M2398970	プレフィルタ　交換時間100時間～200時間	3,600
M2398986	メインフィルタ　交換時間500時間	37,700

●純正洗剤

アルカリ洗剤			価格（円）
★ネオディッシャー A8	粉末	10kg	17,000
★ネオディッシャー F（無リン）	粉末	3kg	23,000
★ネオディッシャー LA	粉末	3kg	23,000
ネオディッシャー AN	粉末	10kg	33,000
ネオディッシャー UW（無リン）	粉末	10kg	22,000
ネオディッシャー FA	液体	5ℓ	18,000
ネオディッシャー FT	液体	9.1ℓ	17,000
ネオディッシャー FLA（無リン）	液体	5ℓ	15,000
中性洗剤			
ネオディッシャー EM（無リン）	液体	5ℓ	22,000
酸性洗剤			
ネオディッシャー N	液体	5ℓ	14,500
ネオディッシャー Z（無リン）	液体	5ℓ	12,000
消泡剤			
ネオディッシャー S	液体	1ℓ	56,000

★印は医薬用外劇物該当品です。

洗浄機用架台イメージ

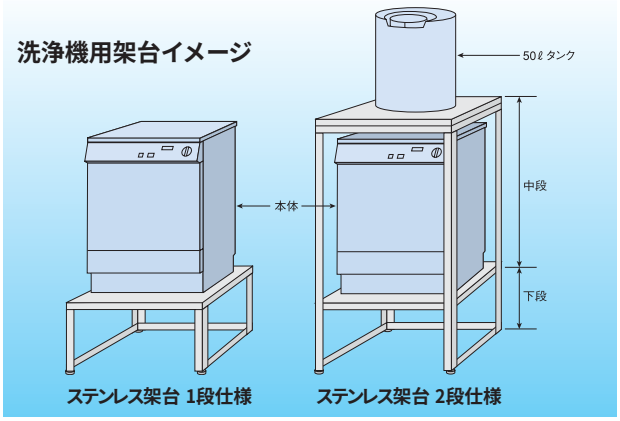

●テストキット

価格 60,000円

洗浄後のタンパク質残留を確認できます。
48回/1パックです。

●DOSモジュールG60

価格 85,000円

洗浄機 G7883LAB・G7883CD・G7835CD・G7836CD 比較

	G7883LAB	G7883CD	G7835CD	G7836CD
循環ポンプ	毎分 400リットル	毎分 400リットル	毎分 400リットル	毎分 600リットル
温風乾燥機	なし	あり	あり	あり
プログラム数	8種類	8種類	57種類	57種類
排水中和設定	不可	不可	可能（注1）	可能（注1）

（注1）洗浄プログラムを変更する必要があります。

ガラス器具別の洗浄機導入例（注2）

■ **製薬関連**
用途　液クロ、ガスクロで使用したガラス器具、オートサンプラの小瓶

■ **石油関連**
用途　分液ロート、三つ口フラスコ、四つ口フラスコ、ビーカ

■ **検査関連**
用途　水質、ダイオキシンの検査で使用する分液ロート、フラン瓶、デュラン瓶

■ **食品関連**
用途　品質管理で使用するメスフラスコ、三角フラスコ、コニカルビーカ

（注2）ガラス容器に合わせた特注直噴式ワゴン、インサートの作成も可能です。お問い合わせください。

直噴式モービルワゴン

●価格には、消費税は含まれておりません。

● G7883LABに適合

細口フラスコ用直噴式モービルワゴン

E 350-06（フルサイズ）
長さ450mm迄使用可能
160mm×外径4mmノズル 15本
（E 353-06サポート付）
220mm×外径6mmノズル 18本
（E 354-06サポート付）
価格 445,000円

E 355-06（ハーフサイズ）
長さ450mm迄使用可能
160mm×外径4mmノズル 7本
（E 353-06サポート付）
220mm×外径6mmノズル 9本
（E 354-06サポート付）
残りのハーフサイズにインサート収納可能
価格 307,000円

直噴式モービルワゴン

E 329-06（フルサイズ）
長さ450mm迄使用可能
39本のスプレーノズルが付属
90mm×外径2.5mmノズル 4本
110mm×外径2.5mmノズル 5本
140mm×外径 4mmノズル 5本
160mm×外径 4mmノズル 5本
180mm×外径 4mmノズル 5本
200mm×外径 6mmノズル 5本
220mm×外径 6mmノズル 5本
240mm×外径 6mmノズル 5本
価格 333,000円

E 340-06（ハーフサイズ）
長さ450mm迄使用可能
19本のスプレーノズルが付属
140mm×外径4mmノズル 3本
160mm×外径4mmノズル 3本
180mm×外径4mmノズル 3本
200mm×外径6mmノズル 3本
220mm×外径6mmノズル 3本
240mm×外径6mmノズル 4本
残りのハーフサイズにインサート収納可能
価格 215,000円

直噴式ピペット用モービルワゴン

E 404-06
42本の3種類の容量の異なるピペット
洗浄用、長さ550mm迄のピペット
100mℓピペット 14本
25mℓピペット 14本
10mℓピペット 14本
価格 593,000円

E 406-06
長さ450mm迄のピペット
116本洗浄用
価格 365,000円

● G7883CD・G7835CD・G7836CDに適合

細口フラスコ用直噴式モービルワゴン

E 380-06（フルサイズ）
長さ450mm迄使用可能
160mm×外径4mmノズル 15本
（E 353-06サポート付）
220mm×外径6mmノズル 17本
（E 354-06サポート付）
価格 473,000円

E 385-06（ハーフサイズ）
長さ450mm迄使用可能
160mm×外径4mmノズル 7本
（E 353-06サポート付）
220mm×外径6mmノズル 8本
（E 354-06サポート付）
残りのハーフサイズにインサート収納可能
価格 329,800円

直噴式モービルワゴン

E 414-06（フルサイズ）
長さ450mm迄使用可能
37本のスプレーノズルが付属
90mm×外径2.5mmノズル 4本
110mm×外径2.5mmノズル 3本
140mm×外径 4mmノズル 5本
160mm×外径 4mmノズル 5本
180mm×外径 4mmノズル 5本
200mm×外径 6mmノズル 5本
220mm×外径 6mmノズル 5本
240mm×外径 6mmノズル 5本
価格 365,000円

直噴式ピペット用モービルワゴン

E 405-06
42本の3種類の容量の異なるピペット
洗浄用、長さ550mm迄のピペット
100mℓピペット 14本
25mℓピペット 14本
10mℓピペット 14本
価格 626,000円

E 408-06
長さ450mm迄のピペット
96本洗浄用
価格 420,000円

● 全機種に適合（大型機を除く）

上段、下段用直噴式モービルワゴン

O 175-06
価格 474,000円

U 175-06
価格 463,000円

上段下段のセットで使用する。
長さ170mmまでの細口フラスコ・ナス型フラスコを上段に34本、下段に33本架けることができます。

O 184-06
価格 510,000円

U 184-06
価格 470,000円

上段下段のセットで使用する。遠心チューブやバイアル、オートサンプラ・チューブなどを洗浄する直噴式モービルインサートです。長さ190mmまでのチューブを上段、長さ170mmまでのチューブを下段にそれぞれ96本架けられます。

上段直噴式モービルワゴン

O 187-06
上段にセットして、細口フラスコ・ナス型フラスコを洗浄する直噴式モービルインサートです。長さ170mmまでの細口フラスコを34本架けられます。
価格 450,000円

直噴式ブチロメータ用モービルワゴン

E 331-06（フルサイズ）
39本の特殊スプレーノズルが付属
価格 356,500円

直噴式ピペットケース

E 336-06
長さ445mm迄のピペット
各直噴式モービルワゴンに取り付け可能なピペット洗浄のためのケース
価格 3,500円

形式名のOは上段用、Uは下段用

インサート　全機種に適合（大型機を除く）

●価格には、消費税は含まれておりません。

＊各インサート形式名の括弧内のOは上段用、Uは下段用です。

扇形試験管インサート

E 103-06（O、U）
長さ75mm迄のクォーターサイズのインサート。約160本収納が可能。
価格 48,000円

E 104-06（O、U）
長さ105mm迄のクォーターサイズのインサート。約160本収納が可能。
価格 52,000円

E 105-06（U）
長さ165mm迄のクォーターサイズのインサート。約160本収納が可能。
価格 59,000円

E 139-06（U）
長さ200mm迄のクォーターサイズのインサート。約160本収納が可能。
価格 65,000円

ユニバーサルインサート



E 106-06（U）
ハーフサイズのバネフック式インサート。細口フラスコ、メスシリンダ等を28本収納が可能。
価格 35,000円

E 106/1-06（O、U）
ハーフサイズの小形バネフック式インサート。細口フラスコ、メスシリンダ等を26本収納が可能。
価格 33,000円

E 106/2-06（U）
ハーフサイズの大形バネフック式インサート。細口フラスコ、メスシリンダ等を15本収納が可能。
価格 33,000円

スライドグラス用インサート

E 134-06（O、U）
スライドグラス用のハーフサイズのインサート。210枚収納が可能。
価格 65,000円

ビーカ用インサート

E 109-06（U）
ハーフサイズの250mℓ迄のビーカ、三角フラスコ、丸形フラスコ等を21本収容が可能。
価格 57,000円

E 110-06（U）
ハーフサイズの250mℓ～600mℓ迄のビーカ、三角フラスコ、丸形フラスコ等を10本収容が可能。
価格 51,000円

E 111-06（U）
ハーフサイズの600mℓ～1,000mℓ迄のビーカ、三角フラスコ、丸形フラスコ等を8本収容が可能。
価格 51,000円

E 144-06（O、U）
E109-06と同じハーフサイズのもので小形のビーカ、三角フラスコ、丸形フラスコ等を18本収容が可能。上下段にセット可能。
価格 57,000円

ペトリ皿用インサート

E 118-06（O、U）
フルサイズのペトリ皿用インサートで38枚収容が可能。上下段にセット可能。
価格 81,000円

E 136-06（U）
フルサイズのペトリ皿用インサートで56枚収容が可能。下段にセット可能。
価格 89,000円

E 137-06（U）
フルサイズのペトリ皿用インサートで56枚収容が可能。E136-06の上にセット可能。
価格 92,000円

薬瓶用インサート

（G7733A/E、大型機を除く全機種に適合、ただしE125-06は大型機を除く全機種に適合）

K 120-06（U）
50mℓ（外径47mm）迄の薬瓶用フルサイズのインサート。69本収容可能。
価格 33,500円

K 121-06（U）
100mℓ（外径55mm）迄の薬瓶用フルサイズのインサート。45本収容可能。
価格 33,500円

K 122-06（U）
250mℓ（外径72mm）迄の薬瓶用フルサイズのインサート。32本収容可能。
価格 33,500円

K 123-06（U）
500mℓ（外径82mm）迄の薬瓶用フルサイズのインサート。21本収容可能。
価格 33,500円

E 124-06（U）
1000mℓ（外径100mm）迄の薬瓶用フルサイズのインサート。16本収容可能。
価格 64,000円

E 125-06（U）
2000mℓ（外径126mm）迄の薬瓶用フルサイズのインサート。9本収容可能。
価格 74,000円

E 126-06（O）
50mℓ（外径47mm）迄の薬瓶用フルサイズのインサート。48本収容可能。
価格 85,000円

E 127-06（O）
100mℓ（外径58mm）迄の薬瓶用フルサイズのインサート。40本収容可能。
価格 74,000円

E 128-06（O）
250mℓ（外径72mm）迄の薬瓶用フルサイズのインサート。24本収容可能。
価格 64,000円

E 129-06（O）
500mℓ（外径82mm）迄の薬瓶用フルサイズのインサート。20本収容可能。
価格 64,000円

試験管用コンテナ

E 149-06（O、U）
長さ150mm、直径18mm迄のクォーターサイズのコンテナー。約80本収納可能。留め具とカバー付き。
価格 89,000円

多目的バスケット

AK 12-06（O、U）
ハーフサイズのステンレス製バスケット。ロート、ビーカ、広口ガラス器具用。
価格 36,000円

●カバーネット・カバーフレーム

各カバーネット・カバーフレーム形式名の括弧内のOは上段用、Uは下段用です。

プラスチックカバーネット



A 2-06（O、U）
プラスチック製のハーフサイズカバーネット。各種インサートに固定された器具の上にのせます。
価格 9,000円

A 3-06（O、U）
プラスチック製のクォーターサイズカバーネット。各種インサートに固定された器具の上にのせます。
価格 7,800円

カバーフレーム

A 11-06（O、U）
バスケットのトレイとして使用したり、カバーとして使用するフルサイズのステンレス製フレーム。
価格 28,000円

A 12-06（O、U）
バスケットのトレイとして使用したり、カバーとして使用するハーフサイズのステンレス製フレーム。
価格 20,000円

●標準付属品

O 188-06
上段用バスケット。間隔165mm。本機に付属しています。
価格 70,000円



U 874-11
下段用バスケット。間隔250mm。本機に付属しています。
価格 47,000円

各洗浄機の設置について

洗浄機付属設備

●給水ホース

冷水…長さ170cm・太さ1/2インチの耐圧ホース、3/4インチ（20A）内ネジ　1本
温水…長さ170cm・太さ1/2インチの耐圧ホース、3/4インチ（20A）内ネジ　1本
純水…内径16mm/外径20mmの黒色ゴムホース　1本

⚠純水が加圧されている場合は、特別仕様になります。お問い合わせください。

スチームコンデンサ用冷水供給口…長さ150cm・太さ1/2インチの耐圧ホース、
3/4インチ（20A）内ネジ　1本（G7883CD・G7835CD・G7836CD）

（注）温水は70℃以下のものを使用してください。温水設備がなくても使用できます。

●排水口

排水…長さ150cm・耐熱ホース、内径22mm/外径26mm　1本
スチームコンデンサ排水…長さ150cm・耐熱ホース、
内径22mm/外径26mm　1本（G7883CD・G7835CD・G7836CD）

●電源

電源コード…長さ180cm・プラグ無し。

冷水、温水バルブ

純水接続口

スチームコンデンサホース



排水ホース

G7883LAB

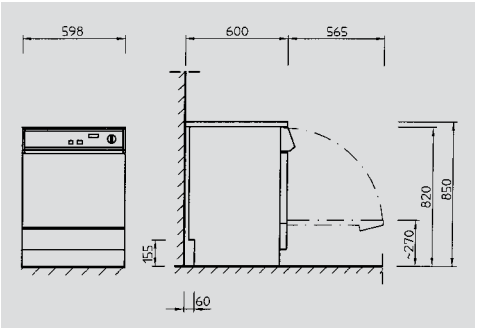

G7883CD・G7835CD

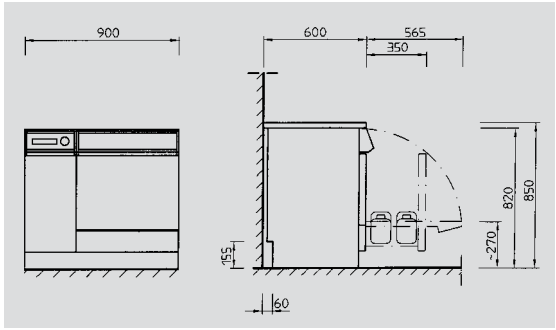

G7836CD

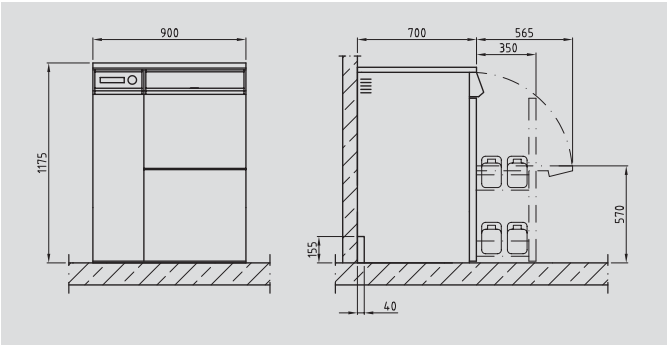

G7883LAB接続例

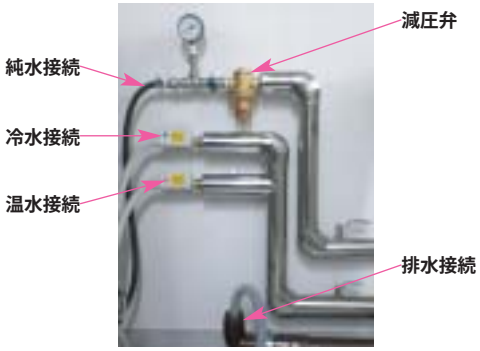

使用上のお願い

このカタログに掲載されている製品は専門知識をもっている方々を対象としており、これらの方々がその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない方には適切な使用ができない場合があり、危険が伴うことがあります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。

禁止　右記のような場合は、使用を直ちに中止してください。

- ●水漏れを起こしているとき。
- ●コゲくさい臭いや異常に熱くなる。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常・故障がある。

お願い　事故防止のため、電源スイッチを切り、電源から電源プラグ/接続端子をとりはずし、給水供給バルブを閉めてください。「使用禁止」の貼紙をして、お近くの弊社に必ずご相談ください。

安全に関するご注意

- ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●「取扱説明書」を紛失しないでください。いつでも読める場所に保管してください。

●価格、仕様、外観などは、お断り無く変更することがありますのでご了承ください。

久保田商事株式会社

http://www.kubotacorp.co.jp

本　　社　〒113-0033 東京都文京区本郷 3-29-9……☎(03) 3815-1331　FAX(03) 3814-2574
札幌営業所　〒065-0015 札幌市東区北15条東 10-2-6 ……☎(011) 751-2175　FAX(011) 751-2176
仙台営業所　〒984-0038 仙台市若林区伊在字東通 30 ……☎(022) 287-2181　FAX(022) 287-2182
つくば営業所　〒305-0033 つくば市東新井 26-17 ……☎(029) 856-3211　FAX(029) 856-5811
名古屋営業所　〒464-0850 名古屋市千種区今池 1-25-5……☎(052) 741-1871　FAX(052) 741-1873
大阪営業所　〒540-0013 大阪市中央区内久宝寺町 4-2-17……☎(06) 6762-8471　FAX(06) 6762-8473
広島営業所　〒731-0138 広島市安佐南区祇園 4-51-26 ……☎(082) 871-7811　FAX(082) 871-7828
四国営業所　〒799-3202 伊予市双海町上灘甲 6466-2 ……☎(089) 986-5018　FAX(089) 986-5019
福岡営業所　〒813-0034 福岡市東区多の津 5-21-10 ……☎(092) 621-1161　FAX(092) 621-1162

輸入元
ミーレ・ジャパン株式会社
〒150-0044 東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー11F

J6／Printed in Japan